

FOSTEX

いい音いいサイズ

YK8W 8cmスピーカシステムキット ¥5,300(1台)
YK10W 10cmスピーカシステムキット ¥6,150(1台)

聴き方 いろいろ

専用設計
ドローンコーン付き

FE103, FE83使用

ドライバー1本で 簡単に組立てられる

気軽に使えて
高性能・ハイC/Pな
コンパクト・スピーカシステム・キット

YK8W・YK10Wは、だれでも手軽に使える高性能なコンパクトサイズのスピーカシステムが組立てられる、完全キットです。ユニットは定評のあるFE83(8cm) FE103(10cm)、で専用に設計されたドローンコーンと組合せ、スペンサー・ウォールの木目調仕上のエンクロージャに組込めるよう必要パーツ全部をそろえてあります。

YK8WはFE83を、YK10WはFE103を、各々そのまま使用していますから、明るく張りのある美しい音色と優れた性能が簡単

に得られます。エンクロージャはお部屋のインテリアともよくマッチする木目調で、精密加工の組立て済みです。付属の端子板はコードがハンダ付けしてありますから、組立用の工具はプラス・ドライバーだけでも充分です。

YK8W・YK10Wの使いみちは大変広く、大形システムのサブスピーカ、3Dシステムの左・右チャンネル用スピーカ、ラジ・カセの外部スピーカ、テレビのエクステンション・スピーカとして、ステレオテレビにも好適。ヘッドホン替りに、またはカー・コンポ用にも利用可能です。さらにBGM装置や構内拡声装置などの業務用音響設備のスピーカとしても使え、広範囲な用途に適応してくれるでしょう。

だれでも気軽に手を出せるハイ・C/Pな価格ですから、ビギナーからプロや工事業者の方々迄、広くご利用いただけるスピーカシステム・キットです。

フォステクス株式会社

▶ YK8W・YK10Wを組立はじめる前に

- パーツリストによって、各部品を確認して下さい。
- 必要な工具は、プラス・ドライバー(2番程度のサイズ)、キリまたは目打ちの2種だけです。
- 組立順序の説明をよく読んでから、その手順に従って組立をはじめて下さい。

▶ パーツリスト

YK8W		YK10W	
FE83[8cmフルレンジ]	2	FE103[10cmフルレンジ]	2
8cmドローンコーン	2	10cmドローンコーン	2
エンクロージャ(組立済)	2	エンクロージャ(組立済)	2
吸音材	2	吸音材	2
端子板(チップ付コード付属)	2	端子板(チップ付コード付属)	2
端子板取付用木ねじ(小)	4	端子板取付用木ねじ(小)	4
ユニット取付用パッキン	2	ユニット取付用パッキン	2
ドローンコーン取付用パッキン	2	ドローンコーン取付用パッキン	2
ユニット取付用木ねじ	2set	ユニット取付用木ねじ	2set
平ワッシャー		平ワッシャー	
ドローンコーン取付用木ねじ	2set	ドローンコーン取付用木ねじ	2set
平ワッシャー		平ワッシャー	
タックシーラー	10cm	タックシーラー	10cm

- YK8W・YK10Wは2台分が1つの梱包に入っているアーパッケージです。パーツリストの数は2台分の数量です。
- ユニット取付用木ねじ、平ワッシャーのセット、およびユニット取付用パッキンは、ユニットのパッケージ内にあります。
- ドローンコーン取付用木ねじ・平ワッシャーのセットおよび取付用パッキンは、ドローンコーンのパッケージ内にあります。

▶ 組立順序

- (1)エンクロージャのウラ板側を上に向け、ウラ板にあって端子板取付穴に、端子板のチップ付コードを通してから、端子板を取付用木ねじ(小)2本で、ウラ板に取付けます。[図1]
 - (2)エンクロージャ内に吸音材が入っているか、確認しましょう。[中に吸音材を入れて梱包してあります。]
 - (3)端子板のチップ付コードを、バッフル板のユニット取付穴[上側。端子板が真後に来る方の取付穴]から引出し、スピーカユニットの端子にコード先端のチップをしっかりと挿入します。
- ※接続の際には、極性に充分注意しましょう。コードの赤線側のチップはユニットの端子に赤印のある方へ、間違えないように挿入しましょう。
- (4)ユニットを、ユニット取付用木ねじと平ワッシャー[4組]を使って、バッフルに取付けます。この時に、キリまたは目打ちで木ねじの下穴をあけると、取付作業が楽にできます。また、ユニット付属のパッキンを忘れぬように使用して下さい。
 - (5)ドローンコーンを、バッフル下側の取付穴に、付属の取付用木ねじと平ワッシャー[4組]を使って取付けます。その際、付属のパッキンを必ず使しましょう。
- ドローンコーンには、何の配線も行う必要はありません。
- (6)バッフル面の四隅に、付属のタックシーラーを約1cm

▶ 組立上り規格表

	YK8W	YK10W
インピーダンス	8Ω	8Ω
再生周波数帯域	100~20,000Hz	70~20,000Hz
出力音圧レベル	86dB/W (1m)	89dB/W (1m)
最大入力	30W (Mus.)	40W (Mus.)
重量	1.0kg	1.5kg

▶ 本製品の規格・外観は、改良等のため予告なしに変更する事があります。

の長さにちぎって乗せ、指先で軽く押し付けておきます。[図2参照]

- (7)金属メッシュのフロントグリルをバッフル板の上に乗せ、静かに押しつけます。これでフロントグリルが固定されます。

図1


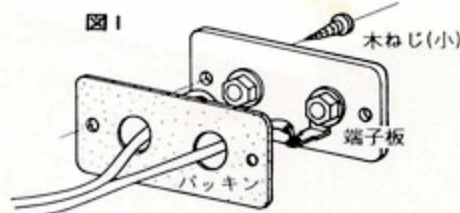



図2

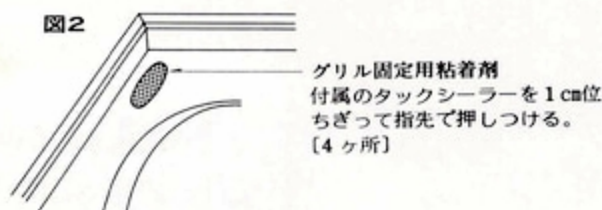

▶ YK8W・YK10Wを活かす3Dウーハーシステム

CW3[20cmウーハー2個内蔵]・CW4[40cmウーハー内蔵]などの3Dウーハーシステムを活用すると、YK8W・YK10Wに迫力とプレゼンスを加え、スケール感や量感あふれるサウンドを楽しむことができます。YK8W・YK10W+CW3、YK10W+CW4などは好適な組合せです。

▶ 組立上り寸法図

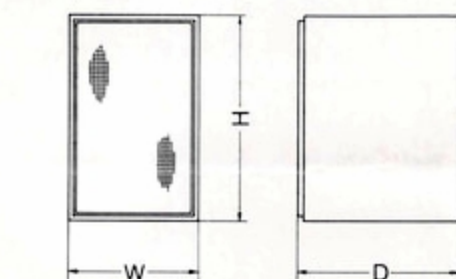


	H	W	D
YK8W	208	101	127
YK10W	250	135	144


単位: mm

▶ 周波数特性

YK8W

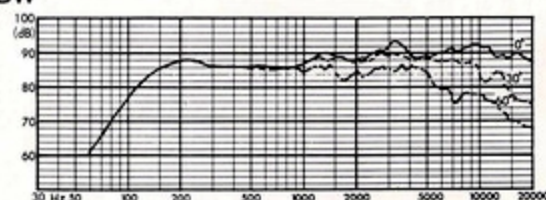

YK10W

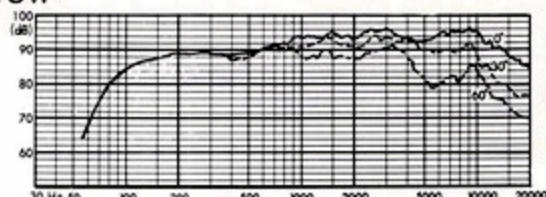

フォステクス株式会社

取扱販売店

東京 101 東京都千代田区猿樂町2-8-16
電話 03-291-1946代
札幌 062 札幌市豊平区水車町3-1-110
電話 011-841-1670
仙台 980 仙台市昭和町3-7
電話 0222-71-2170
関東 101 東京都千代田区猿樂町2-8-16
電話 03-291-1948

名古屋 461 名古屋市東区代官町33-1
電話 052-931-4504
大阪 556 大阪市浪速区西園谷町1-12
電話 06-631-7366~7
福岡 812 福岡市東区筥松3-9-42
電話 092-611-8876