


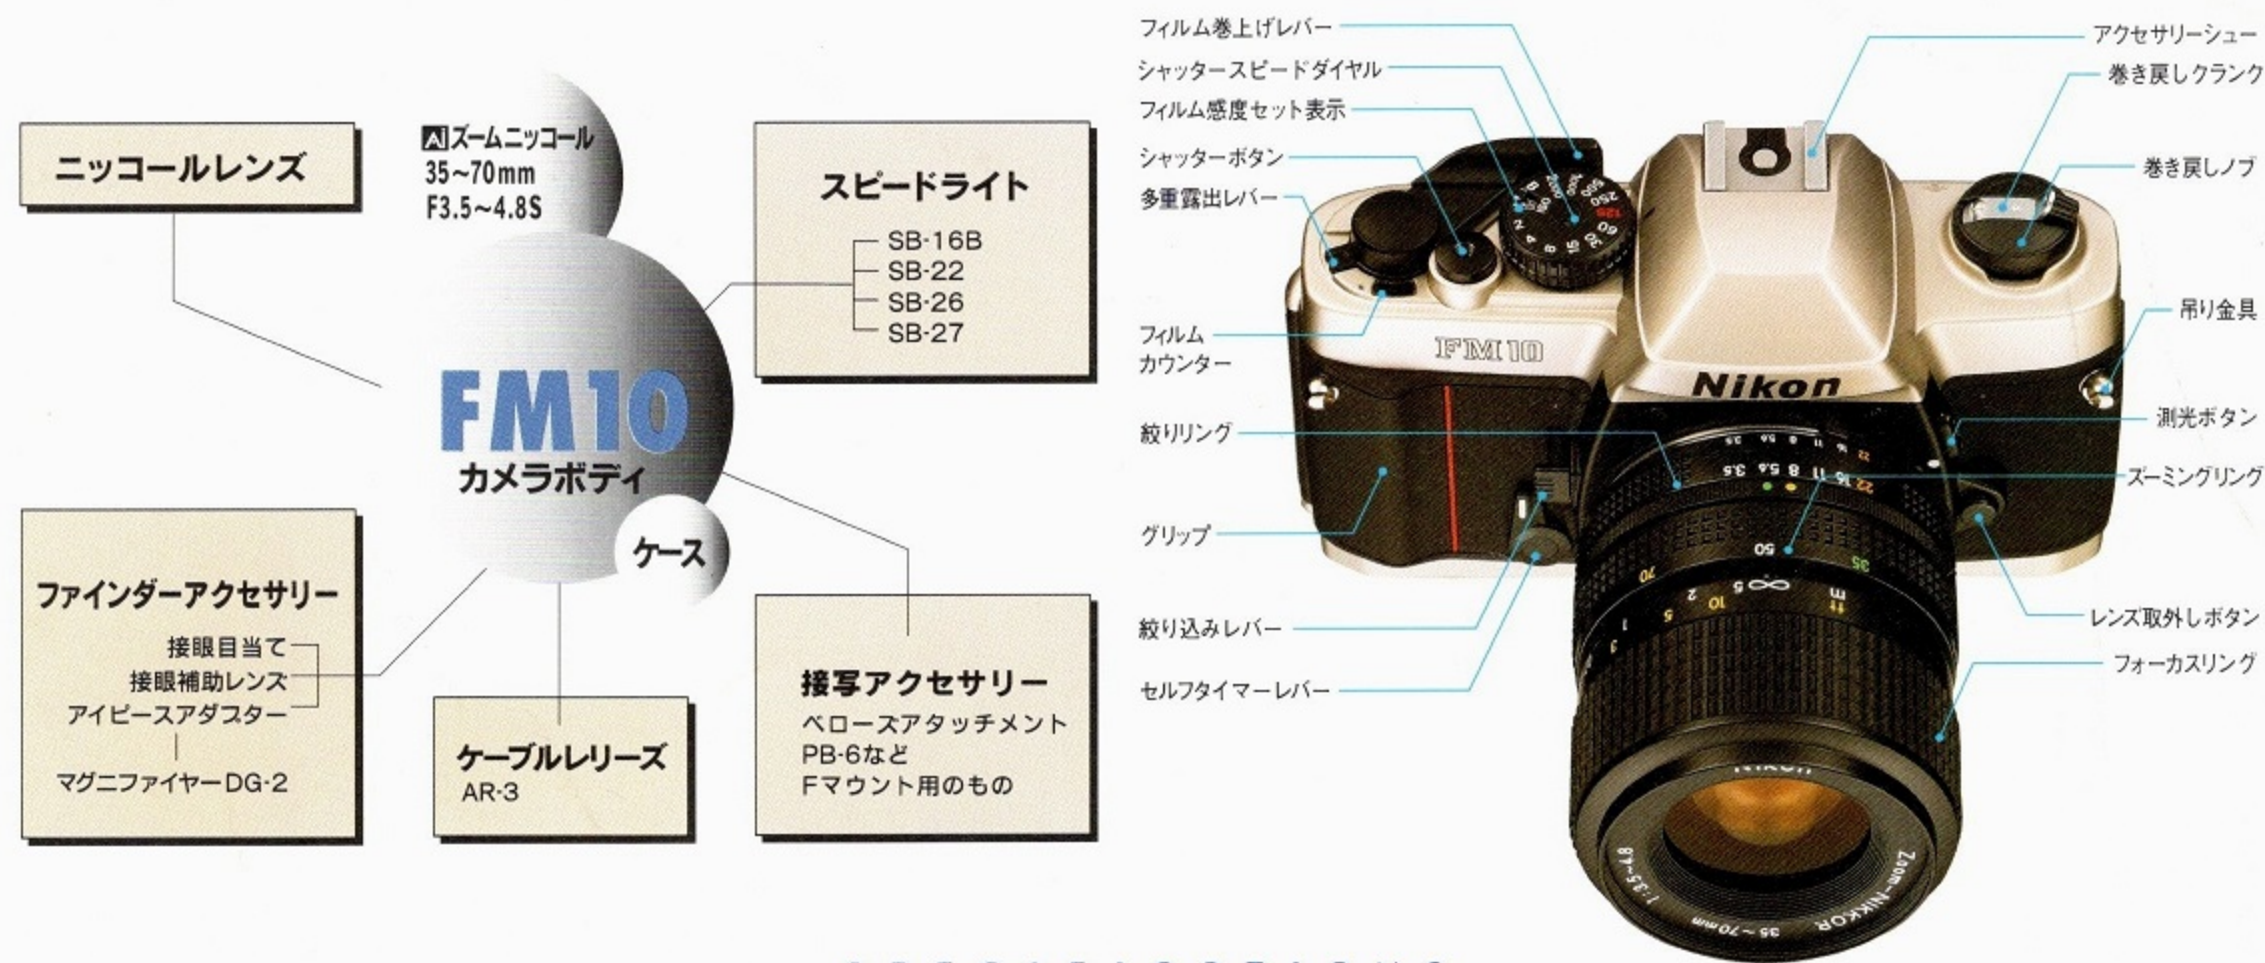

S P E C I F I C A T I O N S

FM10	
型式	機械制御式35mm一眼レフレックスフォーカルプレーンシャッターカメラ
露出制御	マニュアル
画面サイズ	24×36mm
レンズマウント	ニコンFマウント
ファインダー	ペンタプリズム使用、アイレベル式
ファインダースクリーン	専用K型(スプリットマイクロ)
ファインダー視野率	約92%(対実画面)
ファインダー倍率	0.84倍(焦点距離50mm使用時で∞のとき)
ファインダー内表示	露出表示用LED3個(5段階表示)
ミラー	クイックリターン式
測光方式	TTL中央重点開放測光、絞り込み測光も可能
露出計連動	AI方式(開放F値自動補正方式)
測光範囲	ISO100でEV2～19(f/2, 1秒～1/16, 1/2000秒)
フィルム感度連動範囲	ISO25～3200
シャッター	上下走行式フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	B・1・1/2・1/4・1/8・1/15・1/30・1/60・1/125・1/250・1/500・1/1000・1/2000秒、13段階
セルフタイマー	作動時間約10秒(解除不可)
シンクロ接点	X接点のみ、1/125秒以下の低速シャッタースピードでスピードライトに同調
アクセサリシュー	ホットシューのみ
フィルム巻き上げ	一作動レバー式、巻き上げ角135°、予備角30°、レバー格納によりシャッターボタンロック

電池について

- ニコンFM10ボディの測光用電源としては、3Vリチウム電池(CR-1/3Nタイプ)1個、1.55V銀電池(SR44タイプ)2個、あるいは1.5Vアルカリマンガン乾電池(LR44タイプ)2個のいずれかを使用します。なお、電池の使用可能期間は、電池の種類および使用状況により異なりますのでご注意ください。
- ニコンFM10ボディに内蔵して使用する測光用の電池は、この種の電池の一般的特性により温度が低下するにしたがって性能が低下します。とくに-10℃程度以下になりますと、電池性能は常温に比べて非常に低下します。低温でカメラの露出計を使用して撮影をする場合は新しい電池を使用し、さらに予備の電池を用意しておくことをおすすめします。

▶ニコンFM10をお買いあげいただき、ご愛用者カードをお送りくださいました方々に次の印刷物のうちご希望のいずれか一冊を国内に限りお届けいたしております。

■ニコン・ナイスショット：カメラの基礎知識、技法、撮影する楽しさを紹介した手引書(A4判)。■NPCI写真集：海外の方々を対象としたニコン・フォトコンテストインテリナショナルの入選作品を収めた写真集(A4版)。

Nikon

★印のサービスセンター、サービスステーション等では、皆様の手で確かめられるよう、ニコン製品を展示しております。お気軽にお越しください。なお、同所では、販売はいたしておりませんのでご了承ください。
●または★印のサービスセンター、サービスステーション等では修理サービスの受け付けを行っています。
○ニコンF4、F3、New FM2、F90X、F70D/パナラマ、F-601、F50D/パナラマ、28Ti/35TiQD、ズーム700VR QD、ミニズームZ、メタルズーム、ミニズーム、AF200QD、EF100、ニコノス、カメラ総合、レンズ総合、アクセサリ(バッテリーパック・モータードライブ・データバック・スピードライト編)・(クローズアップ・ファインダー・フィルター・ケース編)など、各種のカタログを用意しています。ご希望の方はカタログ名を明記の上、100-91東京中央郵便局私書箱1269号 株式会社ニコン お客様相談室宛 ご請求下さい。
○このカタログは1995年11月1日現在のもので、製品の外観、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。なお、掲載してある製品の色は印刷インキで刷ってありますので、実際とは多少異なることがあります。

ご用命は当店へ

株式会社 ニコン

○本 社	100 東京都千代田区丸の内3-2-3(富士ビル)	電話(03)3214-5311(案内台)
●カメ ラ サ ー ビ ス 部	143 東京都大田区大森北6-19-22	電話(03)3764-2605
★札幌サービスセンター	060 札幌市中央区大通西1-13(大通ビル)	電話(011)231-7896
★仙台サービスセンター	980 仙台市青葉区本町1-3-8(及川パークビル)	電話(022)227-1237
★新潟サービスステーション	951 新潟市西堀通5番町855(コーリンビル)	電話(025)222-1461
★大宮サービスステーション	330 大宮市宮町2-10(尾熊ビル)	電話(048)644-8011
★日本橋サービスセンター	103 東京都中央区日本橋1-2-19(日本橋ファーストビル)	電話(03)3281-6810
★新宿サービスセンター	163-08 東京都新宿区西新宿2-4-1(新宿NSビル)	電話(03)5321-4466
★横浜サービスステーション	220 横浜市区北幸2-5-15(日総第三ビル)	電話(045)312-1101
★静岡サービスステーション	420 静岡市黒金町20-1(富士火災静岡ビル)	電話(054)252-5853
★名古屋サービスセンター	450 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	電話(052)563-2881
★金沢サービスステーション	920 金沢市尾山町3-18(金沢東京海上ビル)	電話(0762)22-1201
★大 阪 サ ー ビ ス 課	542 大阪市中央区南船場2-11-20(興国ビル)	電話(06)251-7024
★梅田サービスステーション	530 大阪市北区梅田2-5-2(新サンケイビル・ニコンプラザ大阪)	電話(06)348-9730
★岡山サービスステーション	700 岡山市表町1-11-28(中之町第三防災ビル)	電話(086)225-6939
★高松サービスステーション	760 高松市古新町6-8(第三ミタケビル)	電話(0878)21-1321
★広島サービスセンター	730 広島市中区中島町3-25(ニッセイ平和公園ビル3F)	電話(082)248-1216
★福岡サービスセンター	810 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	電話(092)721-3561
★鹿児島サービスステーション	892 鹿児島市山之口町2-1(安田火災海上鹿児島ビル)	電話(0992)24-1051

〈お客様相談室〉	ニコンカメラのお問い合わせ専用窓口です。 100 東京都千代田区丸の内2-5-2(三菱ビル)	電話(03)3216-1010
----------	---	-----------------

〔営業時間〕	・カメラサービス部 8:45～17:30(土・日曜日、祝祭日を除く毎日)	
	・日本橋 10:00～18:00(日曜日、祝祭日を除く毎日)	
	・新宿 10:00～18:00(年中無休(年末年始、2月の第4日曜日とその翌日及び8月の第1日曜日とその翌日を除く))	
	・梅田 10:00～18:00(水曜日を除く毎日)	
	・その他 9:00～17:45(土・日曜日、祝祭日を除く毎日)	
	※このほか年末年始、夏期休暇等、休業する場合があります。	

8195-01 LJU511-HY/1

マニュアルフォーカス一眼レフカメラ
FM10

Nikon

FM10

自分を映す、シンプル・マニュアル一眼。

マニュアルで行く。



1995.11.1



表現は、星の数。

絞りを決める。シャッタースピードを選ぶ。ピントを合わせる。
すべて自分の“力”で撮る。ニコンFM10。

シンプルで確実な基本機能を備えたマニュアル一眼レフ。
その性能発揮は、撮影者の意思に委ねられている。
もう一度、マニュアルで撮ろう。写真の喜びのひとつとして。
果てしない世界が広がっている。



Nikon FM10

希望小売価格(税別)
FM10ボディ・ズームニッコール35~70mmF3.5~4.8S・
カメラケース・ストラップ付セット ¥50,000
※このカタログに記載の希望小売価格は消費税抜きの価格です。
ご購入の際には、消費税が加算されます。



●メカニカルシャッターユニット採用。

シャッターボタンを押す手に新鮮な感覚が蘇ります。1/2000秒まで、一瞬を確実に描写するメカニカル制御のフォーカルプレーンシャッター。バッテリーと無関係に作動できる、信頼度の高い機構です。大胆に、鮮明に、さまざまな表現に切り込んで行けます。

●測光方式は中央部重点開放測光。

画面中央部に重点を置き、周辺部の光の状況も加味するベーシックな中央部重点測光。狙ったイメージに合わせて独自の表現にこだわられる方式です。微妙な光のニュアンスもコントロールしやすく、露出ワークが思い通りできます。


●便利なプレビュー機構。

絞り込みレバーを押すと、設定した絞りに絞り込まれ、主要被写体と背景のボケ具合(被写界深度)を確認できます。実際の描写を事前に確かめながら絞りを選べば、繊細なイメージも、正確に得ることができます。



●シンプルなファインダー内表示。

素早い確認ができるLED表示により、露出を自在に操作できます。絞り、またはシャッタースピードをコントロールしながら●を点灯させれば適正露出。オーバーやアンダー気味の露出も簡単に決められ、ファインダーから眼を離さず容易に意図した撮影が行えます。

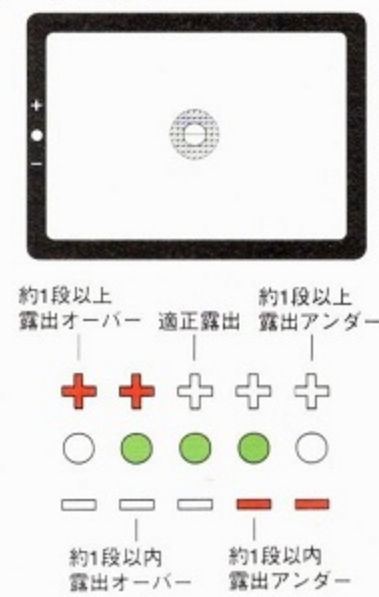

露出ワークの奥深さ。

被写体の表情は、光の量で驚くほど変化するものだ。ハイキーとローキー。適正露出を離れ、絞りやシャッタースピードを意図的に加減する。イメージに則した表現や、意外性のある表現。露出の面白さがここにある。撮っていたのは光であることに改めて気がつく。



バルブで多彩なフィールドへ。

刻々と人知れず流れる時には情緒がある。その様相を写し込めたら素晴らしい。長時間露光で、微かな光までも吸収するようにシャッターをリリースする。表現へのこだわり。



シャッタースピードの達成感。

1/2000秒にシャッタースピードを設定し、眼に捉えられない瞬間を描写する。新鮮な表現は思いのほか身近に潜んでいるのだ。可能性こそ高速シャッターの存在理由。絞りの選択幅も広がる。撮りたかったのは、この一瞬。言葉では伝えられない表現にある。



多重露出の個性。

イメージの組み合わせと重なり。この世に一枚しかない独自の表現は着想しだい。自由に遊び心を発揮させ、“写真は僕だ!”と主張したい。

●バルブ機構装備。

シャッターダイヤルのBを選べば長時間露光が可能。夜景や天体の撮影に。ケーブルリリースも使えます。

●多重露出機構。

多重露出レバーを操作するだけで、同一のコマ上に異なる映像を重ねることができます。自分だけのユニークな表現を、アイデアのままに演出が可能です。

●堅牢なアルミダイキャストボディ。

ボディフレームには、軽量で高剛性、かつ耐蝕性に優れたアルミダイキャストを採用。さまざまな撮影条件下において、高い精度と信頼性を堅持します。

●レンズ、多彩なアクセサリを用意。

広角、望遠、ズーム、マイクロレンズをはじめ、スピードライト、ファインダーアクセサリ類、接写用アクセサリなどを駆使すると、多様な撮影に対応でき、一段と世界が広がります。

【ニコンFM10・レンズ使用上の注意】
ニコンFM10に使用できるレンズは、Ai方式のニッコールレンズ・レフレックスニッコール・メディカルニッコール・PCニッコールです。ただし、上記のレンズのうち一部使用できないものがあります。(詳しくは弊社サービス機関にお問い合わせください。)

