

注文番号 00526478

ご注文受付期間:2005年1月14日(金)~2月28日(月)

下の「ニコンSP 復刻モデル 注文書」に必要事項をご記入の上、お近くの販売店へお持ちください。尚、商品の製品番号の指定はできません。

※商品は3月18日(金)以降に店頭にてお渡しとなります。
※ご注文が2,500台を超えた場合は、厳正なる抽選とさせていただきます。
※限定生産品ですので、ご注文後のキャンセルはご容赦ください。

*ご注文は販売店をお願いいたします。

販売店控

ニコンSP 復刻モデル 注文書

※複写紙を使用しておりますので、ボールペンで強めに記入ください。

お名前(フリガナ) _____

年齢 _____ 歳 _____ 性別 _____ 男・女

ご注文日 _____ 平成17年 _____ 月 _____ 日

ご住所 〒 _____

お電話番号 (_____) _____

取扱店名(必ずご記入ください)

ニコンSP復刻モデル仕様 ● 形式:35mm距離計連動式フォーカルプレーンシャッターカメラ 使用フィルム:35mmフィルム 画面サイズ:24mm×36mm レンズマウント:ニコンSマウント(バヨネット式) シャッター:横走りゴム引き布幕式フォーカルプレーンシャッター シャッタースピード:T、B、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒 等間隔目盛 焦点目盛:m表記(∞~0.9) セルフタイマー:接続時間可変式(3、6、10秒の目盛付き) シンク口接点:タイムラグ可変式、シンクロソケット付き、スピードライトは1/60秒以下で同調 ファインダー(視野枠付き):ブライトフレーム式等倍ファインダー、5cm、8.5cm、10.5cm、13.5cm 光像枠付き アルバタ式広角ファインダー、2.8cm、3.5cm フィルム感度:ISO感度表示 フィルム巻き上げ:一作動レバー式、136°回転、小刻み巻き上げ可能、予備引出角15° フィルム巻き戻し:クランク式 コマ数計:自動復元順算式 裏ぶた:着脱式(モータードライブには非対応) 大きさ(ボディのみ):約136mm(幅)×81mm(高さ)×43mm(奥行) 質量(重さ):約590g(ボディ)、750g(W-Nikkor 3.5cm F1.8付き)
W-Nikkor 3.5cm F1.8仕様 ● レンズ構成:5群7枚 焦点距離:3.5cm 開放F値:F1.8 絞り目盛:F1.8~F22 距離目盛:0.9m~∞ 画角:62°対角線 最短撮影距離:0.9m アタッチメントサイズ:フィルター取付部 43mm(P=0.75mm) フードキャップ取付部48mm(P=0.5mm) フード:48mm(P=0.5mm) スプリング式 キャップ:48mm(P=0.5mm) スプリング式 大きさ:約59.0mm(径、レンズ取りはずし爪含む)×22.5mm(長さ、レンズ先端よりバヨネット基準面まで) 質量(重さ):約160g(付属品含まず)

オリジナルとの主な相違箇所	オリジナルSP	復刻モデル
距離目盛	m、ft 併記	m表記のみ
自動コマ数表示盤	20枚表示	24枚表示
フィルム感度表示盤	ASA表示	ISO表示
負巻どめ	真鍮、ニッケルクロムメッキ	ステンレス、クロムメッキ
フィルム巻もどしクランク	-	外觀形状を若干変更
フィルム巻もどしノブ	-	外觀形状を若干変更
裏ぶた庄根	-	外觀形状を若干変更
アクセラレーショ	-	面取り形状を若干変更
シャッター目盛盤シンクロ指槽色	-	若干変更
ボディナンバー	-	シリアルナンバーの前に「SP」を彫刻表記
レンズ	-	「Nikon」および原産地を彫刻表記・マルチコーティング加工
レンズキャップ	プラスチック製	アルミ製(裏面「Nikon」表記)
レンズフード	-	「Nikon」表記

⚠ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ニコンフィルムカメラ、デジタルカメラ、スキャナなどのご購入相談・使用、および修理に関するお問い合わせをお受けしております。

〈ニコンカスタマーサポートセンター〉
0570-02-8000 市内通話料全額ご利用いただけます。
営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業等を除く毎日)
●携帯電話、PHS等をご使用の場合は、03-5977-7033におかけください。
●FAXでのご相談は、03-5977-7499におかけください。

下記のサービス窓口では修理サービスの受け付けおよび製品に関するお問い合わせをお受けしております。

■札幌 電話(011)717-5781 ■新宿 電話(03)3344-1835 ■梅田 電話(06)6348-9730
■仙台 電話(022)227-1237 ■名古屋 電話(052)954-0122 ■福岡 電話(092)415-6350
■銀座 電話(03)3248-3780 ■大阪 電話(06)6212-7026

【営業時間】
銀座 10:00~18:00(日曜日、祝日を除く毎日) その他9:00~17:45(土、日曜日、祝日を除く毎日)
新宿 10:00~19:00(年末年始、および休館日を除く毎日)
梅田 10:00~18:00(水曜日を除く毎日) *このほか年末年始、夏期休業等、休業する場合があります。

ニコン新宿ショールーム
163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー28階 電話03(3344)1830
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始、2月11日、12日、8月の第3日曜日とその翌日を除く)

「Nikon Imaging」は、ニコン情報満載のホームページです。
<http://www.nikon-image.com/>

Nikon 株式会社 ニコン・ニコンカメラ販売株式会社



At the heart of the image

Nikon SP LIMITED EDITION / Rangefinder Camera for Professional

SP LIMITED EDITION

SP LIMITED EDITION



●この注文書の1枚目は販売店控、2枚目はニコンカメラ販売(株)控、3枚目はお客様控えです。
[個人情報の取扱いについて]ニコンカメラ販売株式会社は、「ニコンSP復刻モデル」の販売を通じてお客様から任意でご提供いただいた個人情報を当商品の販売に使用します。また個人を識別あるいは特定できない状態(統計的データのみ)に加工して利用する場合があります。それ以外の場合は第三者への開示提供を致しません。



ニコンSP復刻モデル 2,500台限定生産

SP

LIMITED EDITION

約半世紀もの時を経て、伝説の「ニコンSP」復刻。

1957年(昭和32年)の発売以来、最高級国産距離計連動式カメラとして語り継がれてきた「ニコンSP」。

その復刻を待ち望まれていた方々の夢が、遂に現実のものとなりました。

かつて世界を驚愕させた、広角から望遠まで全6種類の焦点距離の交換レンズ(2.8・3.5・5・8.5・

10.5・13.5cm)に対応する完全内蔵式のユニバーサルファインダー。耳に心地よい静粛性をもつ最高速

1/1000秒のフォーカルプレーンシャッター。さらに往年の息吹を刻むセルフタイマーの再現…。

余りにも精巧かつ複雑なメカニズムゆえに、もう再現は不可能とさえ囁かれていたこの一台。

ニコンは、数年に及ぶ年月とひとかたならぬ情熱を傾け、発売当時さながらの丹念な手作業と

きめ細やかな工程を費やして完成度高く復刻いたしました。その稀少な価値とともに、

このカメラだけが持つ風合いと卓越した機能のすべてを心ゆくまでご堪能ください。

伝説は、遂に現実となった。「ニコンSP」、いま再び。




ご購入の方にもれなく製品番号の証明書を差し上げます。

※写真は、実際の証明書とデザイン・仕様が異なる場合がございます。製品番号はSP 0001からSP 2500までの連番となります。(レンズもボディ本体と同じ連番による番号)尚、商品の製品番号の指定はできません。



希望小売価格 ¥690,000(税込 ¥724,500) / W-Nikkor 3.5cm F1.8・レンズキャップ・レンズフード・カメラケース付

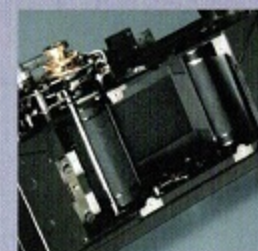

最高速1/1000秒の横走り
ゴム引き布幕式
フォーカルプレーンシャッター。



安全内蔵式ユニバーサルファインダー。
左側は広角2種の焦点距離のレンズに対応。
右側は標準から望遠まで4種の
焦点距離のレンズに対応する
等倍ファインダーが組み込まれている。

1957年といえば、今からもう約半世紀も昔の話。その当時、国内外プロカメラマンから絶大な評価を受け、以来「伝説の機種」として謳われ続けてきた距離計連動式カメラ、それがニコンSP。このカメラを蘇らせることは、ニコンにとって永年の課題であり、必ず実現したい夢でもありました。

この復刻を導いたもの、それは目には見えない二つの大きな力でした。ひとつは、このカメラの再現を心から待ち望まれるファンの皆様の声。それは2000年にニコンS3復刻が現実となったことにより、「今度はぜひあのSPを」という要望としていよいよ高まりました。そしてもう一つの力は、このS3復刻を通じて得た経験とノウハウが私たちニコンに大きな自信と手応えをもたらし、SP復刻に挑む熱い想いと使


命感をより一層駆り立てたことでした。

S3に比べて複雑な構造のユニバーサルファインダーを有するぶん、部品点数が膨大で、より精巧な製造プロセスが必要とされるSPの復刻は難を極めることが予想され、一時はニコン内部でも諦めかけたほどでした。

この復刻作業のかべを打破したのが、開発者たちの努力と情熱でした。スタートは現存する当時の設計図の分析、カメラを分解しての部品細部のチェック、新たなパーツとなる部品一つ一つの製造から。そして数年を経て、生産の実動段階においてはS3復刻作業に携わった技術者を可能な限り集め、各自が持ち場ごとに一つ一つ丹念な作業を施し、次の者に手渡してゆくという往年のカメラ作りの流れを再現

したのです。

なかでも、SPのシンボルともいえる「完全内蔵式のユニバーサルファインダー」の復刻作業は、加工・組立・調整といったすべてがまさに試行錯誤の連続でした。このファインダーは二つに分かれ、右側に標準・望遠レンズ用のブライトフレーム式等倍ファインダー、左側に広角レンズ用ファインダーが組み込まれています。右側の窓にはファインダーセレクターの焦点距離数字を指標に合わせるごとに5cmから13.5cmまでの4種類の焦点距離の画角に応じた光像枠が視野内に次々に現れ、左側の窓からは広角の2.8cmと3.5cmの2種類の焦点距離の画角に応じた枠がのぞけるという独自の構造。この操作性を確実なものとするためには、人の手と肉眼によるテストをひた

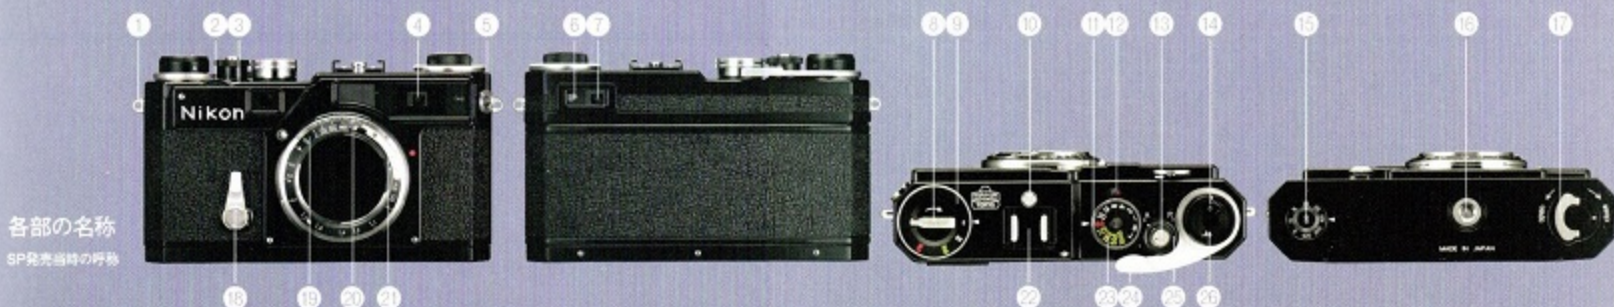

各部の名称
SP発売当時の呼称



レンズフード



レンズキャップ



W-Nikkor 3.5cm F1.8
装着レンズはW-Nikkor 3.5cm
F1.8 5群7枚のガラスを用いた
広角レンズ。現在のニッコール
レンズと同じマルチコーティング
を新たに施しており、より優れた
色再現性を実現しています。



カメラケース(色●こげ茶)

すら繰り返す以外にありませんでした。さらにフォーカルプレーンシャッターについては布幕式を採用。セルフタイマーとともに、S3復刻において培ったノウハウを生かしながら、感触や音までオリジナルに限りなく近づくための繊細な作業を施しました…。

このようにして、誕生から約半世紀もの長い長い時を超えて蘇った「伝説の機種」ニコンSP。この世に数えるほどしか生を受けることのない、その価値ある一台を手にする幸福をぜひあなたのものに。眺めながら、触れながら、換りながら、このカメラでしか味わうことのできない歓びを、どうぞ心ゆくまでご堪能ください。

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ● 真皮どめ(吊り金具) | ● 自動コマ数表示窓(フィルムカウンター) |
| ● 焦点調節ギア | ● フィルムISO感度表示窓 |
| ● 無限遠どめ | ● 三脚孔(三脚ネジ穴) |
| ● 距離計ファインダー窓 | ● 裏ぶた開閉用キ(裏ぶたロックレバー) |
| ● シンクロソケット(シンクロターミナル) | ● セルフタイマー |
| ● 広角レンズ用ファインダーのぞき窓 | ● 距離目盛 |
| ● 距離計ファインダーのぞき窓(ファインダー接眼窓) | ● レンズ着脱用バネ |
| ● フィルム巻もどレクラック | ● 被写界深度目盛 |
| ● ファインダーセレクター | ● アクセサリーシュー |
| ● 挿入式フラッシュ用接点 | ● シャッター目盛盤(シャッタースピードダイヤル) |
| ● シンクロセレクター | ● シャッター巻上げレバー(巻上げレバー) |
| ● シンクロセレクター窓 | ● フィルム巻もどし切換え(AR)リング |
| ● シャッター押しボタン(シャッターボタン) | ● フィルム長さ表示窓(規定撮影コマ数表示窓) |