



わたしの世界を変えたモノ

Z fc

スペシャルコンテンツ
公開中




Z fc スペシャルコンテンツ

わたしの世界を変えたモノ

豊かなライフスタイルを体現するクリエイターやインフルエンサーたちが、自身の価値観とカメラについて語るスペシャルコンテンツです。インタビュームービー/撮影作品/製品情報などを公開中。

<https://www.nikon-image.com/sp/zfc>



フォトライフスタイルWEBマガジン

NICO STOP

「写真がもたらす豊かさ」をテーマに、情報をお届けするWEBマガジン。フォトエッセイや撮り方の基本、写真と触れ合えるスポットの紹介など、写真やカメラを楽しむための情報を発信しています。



<https://nicostop.nikon-image.com>



新しいニコンを発見するポータルサイト

Discovery GATE

ニコンのミラーレスやデジタル一眼カメラで撮影された写真や映像作品、撮影秘話、テクニク、イベント情報など、新しいニコンを発見するポータルサイトです。



<https://www.nikon-image.com/sp/>



先進気鋭のクリエイターの作品に触れる

Z creators

Zマウントシステムで創造することを選んだクリエイター-Zcreators-。見る者の感性に火をつけるような彼らの作品とインタビューが楽しめるスペシャルコンテンツです。



<https://www.nikon-image.com/sp/zcreators/>

ニコンイメージングジャパン
公式Twitter (ニコンちゃん)

https://twitter.com/nykon_chan

ニコンイメージングジャパン
公式Facebook

<https://www.facebook.com/NikonImagingJapan/>

ニコンイメージングジャパン
Zシリーズ公式Instagram

https://www.instagram.com/zcreators_jp

ニコンイメージングジャパン
公式YouTube

<https://www.youtube.com/user/NikonImagingJapan>



Z fc

MIRRORLESS CAMERA

わたしの世界を変えたモノ



ニコン ホームページ www.nikon-image.com

ニコン カスタマーサポートセンター
www.nikon-image.com/support/



サポートに関する最新の情報は、ソフトウェアアップデート等を要請してあります。
営業時間：9:30～18:00（土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く）
ナビダイヤルをご利用いただける場合は、(03) 6702-0577（ニコン カスタマーサポートセンター）におかけください。
ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。※ブラウザ上でのご利用は、(03) 5977-7499へお問い合わせください。

ニコンプラザ ショールーム 営業の休日は、詳細は各ニコンプラザにお問い合わせください。

ニコンプラザ 東京 163-1528 東京都港区西新橋1-6-1 新橋ビル2階

日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、日休日は休業

ニコンプラザ 大塚 041-0059 大塚市中央区西原町3-6-1 東武東上線大塚駅17階

日曜日、GW、夏季休業日、年末年始休業

ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル 0570-02-8080

営業時間：10:30～18:30（各ショールームの営業日を除く毎月）

音声ガイダンスに繋がって、東京・大塚をお選びください。




株式会社 ニコン
株式会社 ニコン イメージング ジャパン


⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前の必ず使用説明書をよくお読みください。

このカタログは2021年6月29日現在のものです。

製品の仕様、価格、在庫状況等は予告なく変更される場合があります。
掲載している製品の価格には消費税は含まれており、税別価格となります。






HSB4320C(2106)100K



わたしの世界を 変えたモノ



ふと足を止めたら
大切なモノがたくさんあった。
ありきたりな言葉じゃ伝わらない。
だから、この気持ちを残したい。
Z fcがある暮らし。
私の世界はもっと広がる。
何気ない毎日が
少しずつ変わり始める。

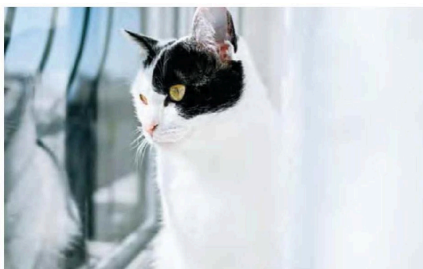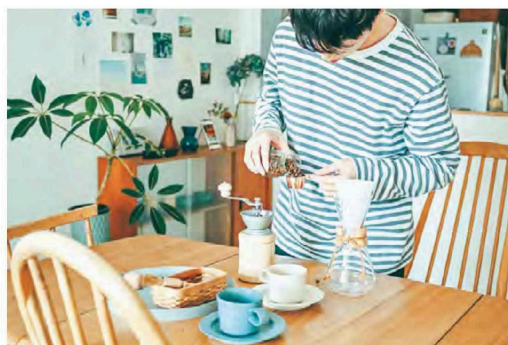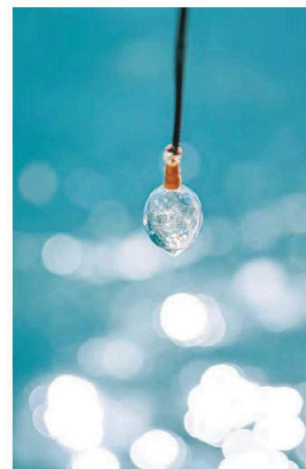

NEW!

Z fc



Z fc 16-50 VR SL
レンズキット



Z fc 28mm f/2.8
Special Edition キット

Z fc

価格：オープンブライズ JAN: 4960759 906311
付属品：Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL25、バッテリーチャージャー MH-32、ストラップ AN-DC23、ボディキャップ BF-N1、接眼目当て DK-32

Z fc 16-50 VR SL レンズキット

価格：オープンブライズ JAN: 4960759 906335
キット内容：Z fc・NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット

価格：オープンブライズ JAN: 4960759 906328
キット内容：Z fc・NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition)

○登録媒体は別売りです。 ○オープンブライズ商品の価格は販売店にてお問い合わせください。

撮る前から嬉しい 本物志向の佇まい

長く使うカメラだから、気持ちが高まるカメラがいい。
かつて広く愛されたフィルムカメラ、ニコン FM2の象徴的なデザインを受け継ぎ
手にじっくり馴染む撮る道具としてあらゆる細部にこだわりました。



Design 01

Nikon ロゴ

1970-80年代のニコンのカメラに使用していた直線基調のロゴを使用。

Design 02

3つのダイヤル

アルミの塊から削り出して丁寧に仕上げた高級感のある3つのダイヤル。

Design 03

丸型アイピース

フィルムカメラ時代のアイピースを再現した丸型の接眼目当てを採用。

Design 04

刻印文字

Nikonロゴ、製品名称、ダイヤルの文字盤などはプリントではなく彫刻で刻印。

COLUMN

Check! Z fc の名前の由来

70年以上カメラと向き合ってきたニコンの過去、現在、未来をつなぐカメラ、それがZ fcです。「f」は、撮る道具として究めた精密機器の感触と高画質の「融合」を示す「fusion」。そして、ニコンの歴史を築いてきたカメラを象徴する「f」の2つの意味があります。「c」には、誰もがこの伝統を受け継ぐカメラを「casual(気軽)」に持ち出して欲しいという願いを込めています。



好きだから持っていく
小さいから持っていく

薄さ43.5 mm、約445 g*のコンパクトな軽量ボディ。バッグの片隅に入れて持ち歩けるので、いつでもどこでもカメラを連れていけます。

*バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディキャップを除く。



軽量で堅牢性に優れたマグネシウム合金をカメラボディに採用。

シャッター音が
気持ちいい



シャッターボタンを押し込む感覚と「カシャッ」というシャッター音が気持ちよく、撮った感触がちゃんとあります。

photographer : Fuka Kamata



外出先でも
気軽に充電できる

外出先でカメラの電池がきれても、USB (Type-C) で充電することができます。長時間の動画を撮影する場合には、USBで給電しながらの撮影も可能です。

・カメラとの接続には別売のUSBケーブルUC-E25をお使いください。



© jyota tomonori

写真を撮るといふ カメラの原点を味わう

Z fcは、被写体と向き合う時間が楽しくなるカメラ。日々の忙しさを忘れ、ファインダーの先にある被写体を見つめる。思い描く表現を指先に伝え、ダイヤルを回す。そうして撮った1枚には、すべてに物語があります。

COLUMN

By Fuka Kamata

ダイヤル操作で撮る写真の魅力

ここが魅力 慣れると使いやすいダイヤル操作

カメラをパッと見ただけで露出設定を把握できるのがダイヤル操作の魅力。一度操作に慣れてしまえば、ダイヤルを回す楽しみを感じながら直感的に撮影できるのでおすすめです。



明るい写真にしたい時は露出補正ダイヤルを「+」に、暗くしたい時は「-」に回します。オートモード時に使えます。



- 01 ISO感度ダイヤル
- 02 表示パネル (絞り値などを表示)
- 03 シャッタースピードダイヤル
- 04 露出補正ダイヤル

HOW TO

わたしの撮り方

ISO感度を決める

どう撮りたいかを考える

→ ブラさず撮りたい



OR

→ 背景をぼかしたい



→ シャッタースピードを決める



→ 絞り値(F値)を決める



ファインダーを覗き込みながら好きな表現を探してみる



ニコンの光学技術と画像処理技術を活かしたクリアで見やすいファインダー。

仕上がりがイメージをファインダーのなかで確認できることもミラーレスカメラのメリット。カメラの設定変更もファインダーから目を離すことなくメニューボタンからすぐに変えられます。

© Fuka Kamata



© Fuka Kamata

バリエーション式画像モニターを使えば、ローアングルから、ハイアングル、自分撮りまで自由自在。地面すれすれの縦構図も、画像モニターの角度を調整して簡単に撮影できます。



NEW!
視点を変えて面白い
アングルを探してみる

1.3.4. © Yansu Kim 2. © jyota tomonori



作品の雰囲気をも自分好みに変えてみる

20種類のCreative Picture Controlを使えば、作品の雰囲気を自由に変えることができます。[適用度]で効果の度合いを調整することも可能です。

1. モーニング / 2. トイ / 3. グラフアイト / 4. ポップ

多彩なシーンで 楽しみながら写真を撮る

フィルムライクな見た目に、最新のカメラ機能を搭載したZ fc。
多彩な機能を使って、大切なひとやペットとの思い出を、楽しみながら撮ることができます。

COLUMN

By jyota & misuzu

ふたりの思い出はセルフポートレートで



自然なセルフポートレートの

撮り方

自然な雰囲気セルフポートレートを撮ると普段とは一味違う写真になります。ポイントは表情や人物の動き。自然な表情で撮るために会話をしながら撮影したり、シャッターをきる瞬間を敢えて言わないようにしたりしています。




© jyota & misuzu

jyota tomonori



ふたりの指先にピントを合わせたり、背景の風景にピントを合わせたり、ピントの位置にこだわると、見る人の視線を誘導でき、ドラマチックな画になります。

misuzu



カメラポジションや構図を自由に選べるように、三脚を使うのがおすすめです。

01

バリエーション画像モニターを使えば、撮りながら写りを確認できる。



02

リモコン ML-L7 を使くと、好きなタイミングで撮れるので便利。

希望小売価格: ¥4,950円(税込)
JAN: 4960759 148940



03

「SnapBridge」なら、スマートフォンをリモコン代わりにできる。



ポートレートは 瞳が大切

動いている人の瞳を自動で追いかけてピント合わせを行う瞳AF。アクティブなシーンでも、瞳をはっきり捉えたポートレートが撮影できます。



© misuzu



© Fuka Kamata

© Fuka Kamata



ペットの可愛い表情を 残したい

© jyota tomonori



犬や猫の瞳にカメラ任せでピントが合う動物AF[®]を搭載。ペットが動き回るような、ピントの合いにくいシーンでも、確実に瞳を捉えられるので安心です。

※犬と猫のみ有効です。

被写体が複数の場合は、ワイドエリアAF(L-動物)で動物AFの効く範囲を指定可能。

二度とない一瞬を 逃さない

最速約11コマ/秒の高速連続撮影[®]で一連のアクションシーンを撮影。可愛い仕草や表情の良い、ベストな一瞬を簡単に切り取ることができます。

※メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。



© Fuka Kamata

想像力の数だけ写真表現は広がる

小さなカメラでありながら高画質。有効画素数2088万画素と
NIKKOR Z レンズとの組み合わせによるZ マウントならではの高精細描写が楽しめます。
常用感度ISO 100-51200により、光の状況にかかわらず情景を美しく描けます。



© jyota & misuzu


暗いシーンを
美しく表現する

最高常用ISO感度51200*の高い高感度性能により、暗いシーンでもノイズの少ない高画質が得られます。マジックアワーやブルーアワー、そして夜景のイルミネーションを表現に取り入れた美しく印象的な写真も楽しめます。


*動画モードの最高常用ISO感度は25600。



© Yansu Kim



© Fuka Kemeta



美しい映像が手軽に撮れる

ミラーレスカメラの動画の魅力は何と言ってもボケ味を活かした映像。
Z fcなら、その美しい映像表現を手軽に持ち歩くことができ、いつでも4K画質が得られます。
静止画だけでなく、動画機能にも多様なこだわりを詰め込みました。



point
01

4K UHD/30p

高画質な映像を楽しめる4K UHD動画。Z fcの高い機動力やパナングル式画像モニターを活かして、旅行や街歩きなどのVloggerにもおすすめです。

point
02

フルHD/120p

フルHDで最大120pのハイフレームレート動画を撮影できるので、高画質でドラマチックなスローモーション映像が作成できます。

point
03

瞳AF・動物AF対応

動画撮影時にも、瞳AFと動物AF*が使用できます。高い精度で自動的に瞳を追い続けてくれるので、ピントを気にすることなく構図に集中できます。

*犬と猫のみ有効です。

COLUMN

Check! 撮った写真や動画をSnapBridgeでスマートフォンに送る



SnapBridgeのアプリがインストールされたスマートフォンに、カメラの内蔵Wi-Fi*やBluetooth*で直接接続が可能。撮ったその場でスマートフォンに画像を送れるので、SNSなどにもすぐにシェアできます。

*SnapBridgeを楽しむには、専用アプリが必要です。
SnapBridgeは、Apple App Store*またはGoogle Play™から無料でダウンロードできます。



レンズを変えると 写真は変わる

NIKKOR Zレンズでは、細やかな質感、味わい深いボケ、ため息の出るような鮮明な画像が楽しめます。広角から望遠、そしてマイクロなど、レンズが変われば写真表現は大きく変わります。あなたのスタイルにぴったりの1本がきっと見つかります。



大切にした瞬間は
日常の中にある

Z fcの外観にフィットするシルバーカラー、手軽に楽しめる標準ズームレンズ

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
希望小売価格:45,210円(税込) JAN:4960759 909268
フィルターサイズ 46mm、レンズフード HN-40(別売)

NEW
シルバー



旅行でもこの1本があれば安心。フィルムカメラのようなZ fcに似合うシルバーのカラーがお洒落です。
photographer: Fuka Kamata



オールドレンズのような
見た目が嬉しい

いちばん驚いたのは、すごく近く(0.19 m)まで寄って撮影できることです。撮った写真の描写もとても綺麗でした。

photographer: jyota tomonori




個性的なデザインと最新の光学性能を楽しむ
単焦点レンズ

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition) NEW
希望小売価格:42,790円(税込) JAN:4960759 909275
フィルターサイズ 52mm

気づかなかった景色が
見えてくる

マクロ撮影では重たい機材で手が震えたりすることがあるのですが、軽量コンパクトなのでそういった心配もなかったです。

photographer: misuzu

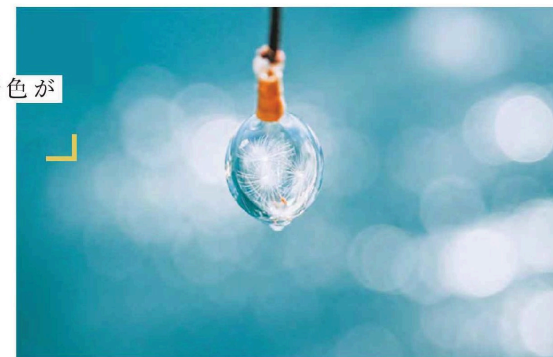

マクロ撮影からスナップ、テーブルフォトまで
楽しめる小型軽量のマイクロレンズ

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 NEW
希望小売価格:94,160円(税込) JAN:4960759 905659
フィルターサイズ 46mm、レンズフード HN-41(付属)



OTHER LENS



シャッターチャンスを引き寄せる

幅広いシーンに対応する高い手ブレ補正(VR)効果の望遠ズームレンズ

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
希望小売価格:53,680円(税込) JAN:4960759 900340 フィルターサイズ 62mm、バヨネットフード HB-90A(別売)



システムチャートはこちら▶

Z fc 主な仕様

型式	レンズ交換式デジタルカメラ
レンズマウント	ニコンZマウント
使用レンズ	・Zマウント用NIKKORレンズ ・Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要・一部機能制限あり)
有効画素数	2088万画素
撮像センサー	23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー(ニコンDXフォーマット)
総画素数	2151万画素
ダスト低減機能	イメージダストオフアダプター取付(NX Studioが必要)
記録画数(ピクセル)	・撮像範囲(DX(24×16))の場合:5568×3712(L:20.7M)、4176×2784(M:11.6M)、2784×1856(S:5.2M) ・撮像範囲(L1(16×16))の場合:3712×3712(L:13.8M)、2784×2784(M:7.8M)、1856×1856(S:3.4M) ・撮像範囲(L16(24×14))の場合:5568×3128(L:17.4M)、4176×2344(M:9.8M)、2784×1560(S:4.3M) ・動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合は:3840×2160 ・動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合は:1920×1080
画質モード	・NEF(RAW):RAW12ビット/14ビット ・JPEG:JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・NEF(RAW)+JPEG:RAWとJPEGの同時記録可能
ピクチャーコントロールシステム	オート、スタンダード、ニュートラル、ヒビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、Creative Picture Control(ドリーム、モーニング、ポップ、サンダー、ソニー、ドラマ、サイレンス、プリーチ、メランリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グرافアーツ、バイナリ、カーボン)、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
対応規格	DCF 2.0、Exif 2.31
ファインダー	電子ビューファインダー、0.39型XGA OLED、約236万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル絞込)、カラーカスタマイズ可能
視野率	上下左右とも約100%対実画面
倍率	約1.02倍(50mmレンズ使用時、∞-1.0m ⁻¹ のとき)
アイポイント	接眼レンズ縁縁から19.5mm(-1.0m ⁻¹ のとき)
視野縦横範囲	-3°～+3m ⁻¹
アイセンサー	ファインダー表示と画像モニター表示の自動切り換え
画像モニター	バリアングル3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能(マニュアル絞込)、カラーカスタマイズ可能
シャッター型式	電子制御上下走行式フォーカスブレンシャッター、電子先駆シャッター、電子シャッター
シャッタースピード	・シャッタースピードダイヤル使用時:1/4000～4秒(1ステップ)、Bulb、Time、X(フラッシュシンクロ) ・メインコンタクトダイヤル使用時:1/4000～30秒(1/3ステップ、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time、X(フラッシュシンクロ)
フラッシュ回調シャッタースピード	X=1/200秒、1/200秒以下の低速シャッタースピード回調、オートFPハイスピードシンクロ可能
レリーズモード	1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、高速連続撮影(拡張)、セルフタイマー撮影
連続撮影速度	・低速連続撮影:約1～4コマ/秒 ・高速連続撮影:約5コマ/秒 ・高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 ※ニコリ録条件下での最大撮影速度
セルフタイマー	作動時間:2、5、10、20秒 撮影コマ数:1～9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒
測光方式	撮像センサーによるTTL測光方式
測光モード	・マトリクス測光 ・中央重点測光、φ8mm相当測光(中央部重点度約75%)、画面全体の平均に変更可能 ・スポット測光:約φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 ・ハイライト重点測光
測光範囲	-4～17 EV ※ISO100、f/2.0レンズ使用時、常温20℃
撮影モード	・ ○ オート、 P プログラムオート(プログラムシフト可能)、 S シャッター優先オート、 A 絞り優先オート、 M マニュアル
露出補正	範囲:±3段(露出補正ダイヤルを[C]に設定時は±5段)、補正ステップ:1/3ステップ
AEロック	輝度ロック方式
ISO感度	ISO100～51200(ステップ幅:1/3ステップ)、ISO51200に対し約1段(ISO102400相当)、約2段(ISO204800相当)の感度、感度自動制御が可能
アクティブD-ライティング	オート、より強め、強め、標準、弱め、しない
多重露出	加算、加算平均、比較合成、比較合成
その他の機能	HDR(ハイダイナミックレンジ)、静止画リッカー低減撮影
オートフォーカス方式	ハイブリッドAF(相対AF/コントラストAF)、AF補光付
検出範囲	-4.5～19 EV ※ローライトAF無効時: -3～19 EV ※静止画モード、シングルAFリサーチ(AF-S)、ISO100、f/1.8レンズ使用時、常温20℃
レンズサーボ	・オートフォーカス:シングルAFリサーチ(AF-S)、コンティニュアスAFリサーチ(AF-C)、AFモード自動切り換え(AF-A)(静止画モードのみ)、フルタイムAF(AF-F)(動画モードのみ)、予測駆動フォーカスあり ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能
フォーカスポイント	209点 ※静止画モード、撮像範囲DX、シングルポイントAF時
AFエリアモード	ピンポイントAF(静止画モードのみ)、シングルポイントAF、ダイナミックAF(静止画モードのみ)、ワイドエリアAF(S)、ワイドエリアAF(L)、ワイドエリアAF(A)(人物)、ワイドエリアAF(L-動物)、オートエリアAF、オートエリアAF(A)(人物)、オートエリアAF(動物)
フォーカスロック	■(ON)ボタン、またはシングルAFリサーチ(AF-S)時にシャッターボタン半押し
測光方式	TTL測光制御:1-TTL-BL測光(マルチバタマン測光、中央重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダード1-TTL測光(スポット測光)可能
フラッシュモード	常時点灯、スローストロボ、後幕同期AF、赤目軽減、赤目軽減スローストロボ、常時点灯
露光補正	P、S、A、M時に設定可能、範囲:-3～+11段、補正ステップ:1/3ステップ
レデューライト	別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フラッシュ発光による露出不足警告時は点滅
アクセサリ	ホットシュー(-ISO 518)装備:シンクロ接続、通信接続、セーフティーロック機構(ロック穴)付
ニコンクリエイティブライティングシステム	i-TTL測光、光制御アドバンスワイヤレスライティング、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ
フックアップ	AE・フラッシュブレイクアップ、AEブレイクアップ、フラッシュブレイクアップ、ホワイトバランスブレイクアップ、アクティブD-ライティングブレイクアップ

カメラのある暮らしを 彩るアクセサリ

ニコンWEBサイトでチェック!



**Z fc用エクステンション
グリップ Z fc-GRI**



握りやすくなるグリップ

希望小売価格:18,700円(税込)
JAN:4955478 183037

**マウントアダプター
FTZ**



NIKKOR Fレンズが使える

希望小売価格:40,150円(税込)
JAN:4960759 149961

**バッテリー
Li-ionリチージャ
EN-EL25**



希望小売価格:6,270円(税込)
JAN:4960759 903959

**アクセサリ
ASC-06 シルバー/メタルブラック**



希望小売価格:3,575円(税込)
JAN:4955478 182610

**本体充電
ACアダプター
EH-7P**



希望小売価格:5,500円(税込)
JAN:4960759 601989

**アクセサリ
ASC-05 シルバー/メタルブラック**



希望小売価格:3,575円(税込)
JAN:4955478 182597

**アクセサリ
ASC-03 シルバー/メタルブラック**



希望小売価格:4,125円(税込)
JAN:4955478 182623

自分らしいスタイルに着飾る

4,950円(税込)で、全6色から、
より自分好みのカメラにカスタムできるプレミアムエクステリアをご用意しました。



今がチャンス!

発売記念!プレミアムエクステリア張替キャンペーン

今ならZ fcをご購入の方にプレミアムエクステリアへの張替を無料[※]で実施!
*先着順、数量限定。予定数に達し次第、終了させていただきます。
※製品発送時の配送料(ピックアップサービス)は別途有料(1,870円 税込)となります。

キャンペーンはこちら!



動画測光方式	撮像センサーによるTTL測光方式
動画測光モード	マルチバタマン測光、中央重点測光、ハイライト重点測光
動画記録画数/フレームレート	・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロ:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/★高画質選択可能(3840×2160、1920×1080 120p/100p、1920×1080スロ)は★画質のみ
最長記録時間	29分59秒
動画ファイル形式	MOV、MP4
映像圧縮方式	H.264/MPEG-4 AVC
音声記録方式	Li-ionPCM(動画記録ファイル形式がMOVの場合)、AAC(動画記録ファイル形式がMP4の場合)
録音装置	内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、アンテナ機能
動画露出補正	範囲:±3段、補正ステップ:1/3ステップ
動画ISO感度(推奨露光指数)	・M:ISO100～25600(ステップ幅:1/3ステップ)、感度自動制御(ISO100～25600)可能、制御し感度が設定可能 ・P、S、A:感度自動制御(ISO100～25600)、制御し感度が設定可能 ※感度自動制御(ISO100～25600)
アクティブD-ライティング	静止画の設定と同じ、より強め、強め、標準、弱め、しない
その他の動画機能	タイムラプス動画、電子手ぶれ補正、タイムコースト
USB	Type-C端子(SuperSpeed USB) (標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)
HDMI出力	HDMI端子(Type-D)装備
外部マイク入力	ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応
Wi-Fi(無線LAN)	・無線規格:IEEE802.11b/g/n/a/ac ・周波数範囲(中心周波数):2.412～2.472MHz(3ch)、5180～5700MHz ・出力(EIRP):2.4GHz:8.1dBm、5GHz:5.9dBm ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
Bluetooth	・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.4.2 ・周波数範囲(中心周波数):Bluetooth:2402～2484MHz、Bluetooth Low Energy:2402～2480MHz ・出力(EIRP):Bluetooth:2.6dBm、Bluetooth Low Energy:1.1dBm
表示言語	日本語、英語
使用電池	Li-ionリチージャバッテリーEN-EL25 1個使用
本体充電ACアダプター	本体充電ACアダプターEH-7P(別売)
電池寿命	・撮影可能コマ数:[ファインダーのみ]:約310コマ[モニターのみ]:約360コマ(CIPA規格準拠) ・動画撮影可能時間:[ファインダーのみ]:約80分[モニターのみ]:約80分
三脚ネジ穴	0.635cm(1/4インチ、ISO1222)
寸法(W×H×D)	約134.5×93.5×43.5mm
質量	約145g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディキャップを除く)、約39g(本体のみ)
動作環境	温度:0℃～40℃、湿度:85%以下(結露なしにて)
付属品	Li-ionリチージャバッテリーEN-EL25、リチージャジャーMH-32、ストラップAN-DC23、ボディキャップBF-N1、後眼目当てDK-32

● 録画中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA(カメラ映像工業会)規格またはガイドラインに準拠しています。
● 録画中のデータは、フル充電状態で使用時のみです。
● 録画されるデータは、一部を削除する機能があります。
● 録画されるデータは、一部を削除する機能があります。
● SDカード、SDHCカード、およびSDXCカードは、SD-SC、LLC、の規格です。
● Windows は米国 Microsoft Corporation の商標およびその他の商標に属する登録商標です。
● Apple、App Store、Apple logo、iPhone、iPad、Mac、macOS は米国およびその他の国々で登録された、Apple Inc. の商標です。
● iPhone の商標は、アイホン株式会社 (https://www.apple.com/jp/) のライセンスに基づき使用しています。
● Android と Google Play および Google Play logo は、Google LLC の商標です。Android logo は、Google が作成および管理している商標の登録または変更したものであり、Creative Commons Attribution ライセンスに監査された条件下で使用されています。
● Bluetooth の商標は、米国およびその他の国々における Cisco のライセンスに基づき使用されています。
● HDMI、HDMI logo、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
● Bluetooth のソフトウェアおよびハードウェアは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ニコンはこれらのライセンスを受けています。
● Wi-Fi および Wi-Fi logo は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
● カメラログに記録されている画像は一部を除き撮影したRAW画像をNX StudioなどでTIFFに変換し、他社製のソフトウェアで閲覧可能な形式として出力された画像です。
● Z fc は米国輸出管理規則 Export Administration Regulations (EAR) を含む米国法の対象です。EARの輸出規制以外への輸出しまたは再輸出の許可は不要です。

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR	
マウント	ニコンZマウント
焦点距離	16mm-50mm
最大口径比	1:3.5-6.3
レンズ構成	7群9枚(Eドレンズ1枚、非球面レンズ4枚)
画角	83°-31°30'(撮像範囲DX)
焦点距離目盛	16、24、35、50mm
フォーカシング方式	IF(インターナルフォーカス)方式
手ぶれ補正	ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式
撮影距離範囲	最小撮影距離: 撮像面から0.25m、焦点距離24mm時: 撮像面から0.2m、焦点距離50mm時: 撮像面から0.23m、焦点距離50mm時: 撮像面から0.3m
最大撮影倍率	0.2倍
絞り羽枚枚数	7枚(円形絞り)
絞りの範囲	焦点距離16mm時:f/3.5-22、焦点距離50mm時:f/6.3-40 ※カメラの露出値設定のステップ幅により、最小絞りの値が異なる場合があります。
アタッチメントサイズ	46mm(P=0.75mm)
寸法	約70mm(最大径)×32mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈黙時)
質量	約135g

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition)	
マウント	ニコンZマウント
焦点距離	28mm
最大口径比	1:2.8
レンズ構成	8群9枚(非球面レンズ2枚)
画角	53°(撮像範囲DX)
フォーカシング方式	IF(インターナルフォーカス)方式
撮影距離範囲	撮像面から0.19m
最大撮影倍率	0.2倍
絞り羽枚枚数	7枚(円形絞り)
絞りの範囲	f/2.8-16
アタッチメントサイズ	52mm(P=0.75mm)
寸法	約71.5mm(最大径)×43mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
質量	約160g